

軒先  
ケラバ  
水止め

# 曲げ加工具 くるいんば



瓦棒や立平葺きなどの屋根の軒先加工  
ハサミを使わず曲げ込みます！


水止め加工・ハゼ折りもOK！

なぜ ハサミがいない？



製品寸法図

(単位：mm)

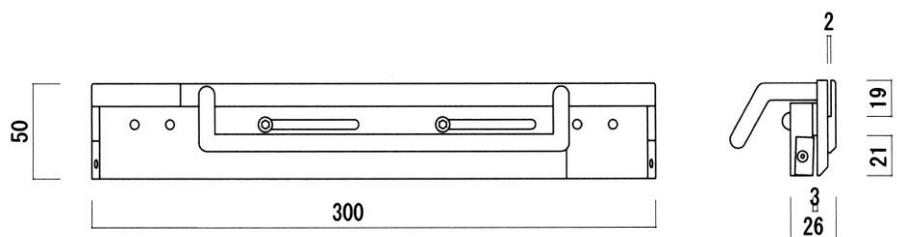

対応板厚：～0.5mm

対応加工(ドブ) 幅：300～400(455)mm

対応材料：GLカラー鋼板、フッ素鋼板

(ステンレス材は不可)

重量：1.9kg

## ■ 作業が速い！

軒先に、はめ込み曲げるだけ ハサミの切り込みはいりません。

## ■ 仕上がりがキレイ！

ハサミ・ツカミを使わない一発加工なので、仕上がりがとてもキレイです。

## ■ 各種屋根材に対応！ 補助部品使用で最大455mmまでOK！

固定ネジを緩めると加工幅が変更されます。

300～400(455)mmの底(ドブ)幅に対応できます。

補助部品により、最大455mmまで加工可能！(H23.3.20～)



## ■ 狭いところでも使えます！

パラペット谷の軒先でハサミ・ツカミが入らない場所でも曲げ加工できます。

## ■ ハゼ折り・水止め加工にどうぞ！

ハゼ折りとして、また底(ドブ)幅にあわせた水止め加工もできます。



# 軒先 締め加工具 ガチャぽん

ケラバ


軒先・ケラバ問わず締めつけ加工！  
足場などに邪魔された場所でもわずかの  
隙間があれば締めつけOK！

作業動作もラクラクです！



製品寸法図

(単位：mm)

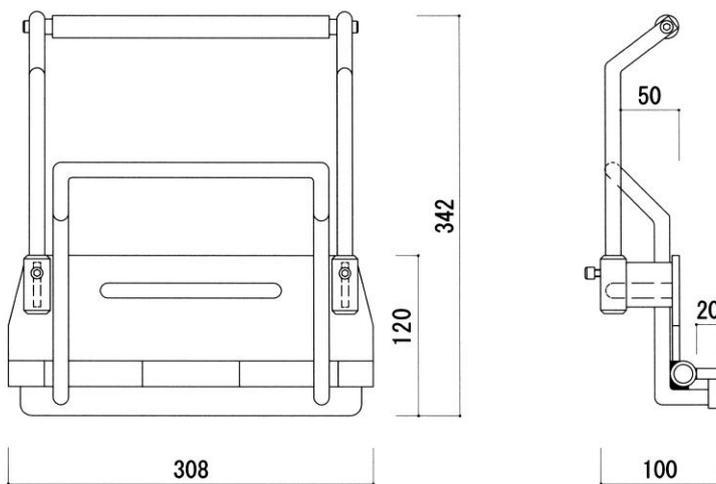

対応板厚：～0.5mm  
重量 3.7kg

ガチャぽんの自慢  
ケラバ側の締め加工もOK!



\*妻側の締め作業で押さえ棒がキャップに  
干渉してもスライド出来るのが自慢です！

## ■ 作業が速い！


30cm幅でつかみますので作業がはやいです。  
したがって、勘合式の立て平葺き屋根などの軒先締め作業は一発です！

## ■ 狭いところでも使えます！

右図のように動作範囲が狭いのでパラペット谷の軒先で  
つかみが入らない場所でも曲げ加工できます。

## ■ 作業がラクラク！

押さえ棒を踏みつけハンドルを起すだけ  
従来型と比べ、とてもラクラク作業です。



水止め加工  
ケラバ曲げ

# 立ち上げくん super!




水止めの立ち上げに最適！  
立ち上げ部がちぎれにくい！

立ち上げ量、幅が自在に変えられます

ケラバの曲げ加工にもどうぞ！

## 製品寸法図

(単位：mm)

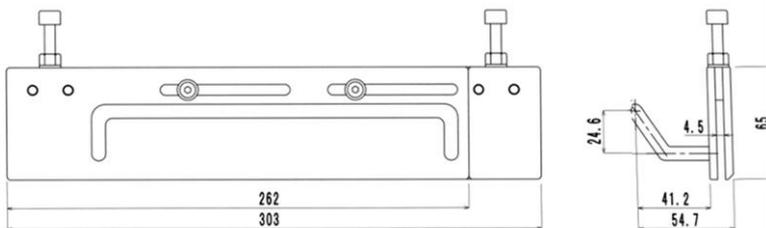


対応加工(ドブ) 幅：300~400(455)mm

立ち上げ可能寸法：15~45mm

重量：1.6kg

立ち上げくん  
各種屋根材に対応！

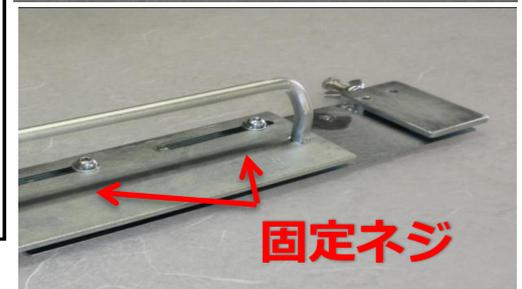

### ■ 立ち上げ部分が切れにくい！

ちぎれがちな立ち上げ部のスミ。

立ち上げくんsuperなら大丈夫。

右写真は瓦棒改修用の屋根材（立ち上げ寸法は30mm）

### ■ ケラバ（妻側）、軒先の曲げ加工に！

横一文字葺き等ケラバ、軒先の曲げ加工に最適！

### ■ 各種屋根幅に対応！ 補助部品使用で最大幅455mmまでOK！

固定ネジを緩めると加工幅が変わります。

300~400(455)mmの底（ドブ）幅に対応できます。

補助部品により、最大455mmまで加工可能！

### ■ 調整ネジで立ち上げ寸法も可変！

調整ネジで立ち上げ寸法を変えることができます。

立ち上げ寸法15~45mmの範囲で任意に設定できます。



# 横葺きケラバ曲げ


# 妻ぶき君



横葺き屋根のケラバ部分を  
ガッチリつかんでラクラク折り曲げ！

妻部分の吊り子切ってますか？  
切らなくても、ラクラク折り曲げ！

板厚0.3~0.5mmまでラクラクです！

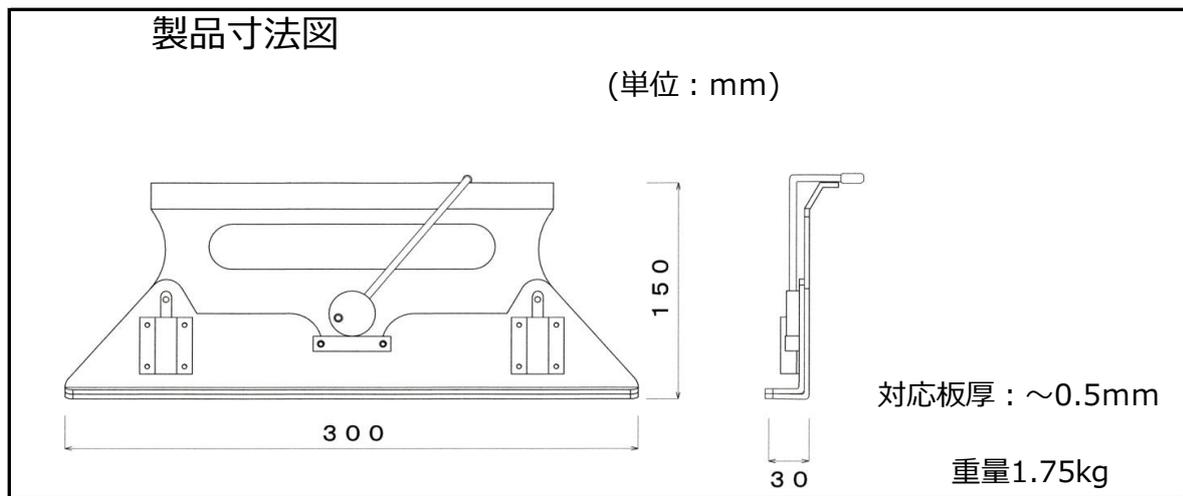

## ■ 吊り子部分の切り取りは不要です！

アポロルーフでは吊り子部をカットしないと5枚を曲げることになってます  
でも「妻ぶきくん」ならラクラク折り曲げ！！！

## ■ 仕上がりがキレイ

一発で90度以上曲げます  
ツカミ以上に曲げることが出来ます

## ■ ガチャぽん（別売）なら一発でハゼまでツカミこめます

## ■ 妻ぶき君の使い方

